


**Línea DC paño fijo 58-69**

Esta abertura ocupa 7 cm de la mocheta.

**Paño fijo 58-69**

Paso n°1: Preparación de mocheta.

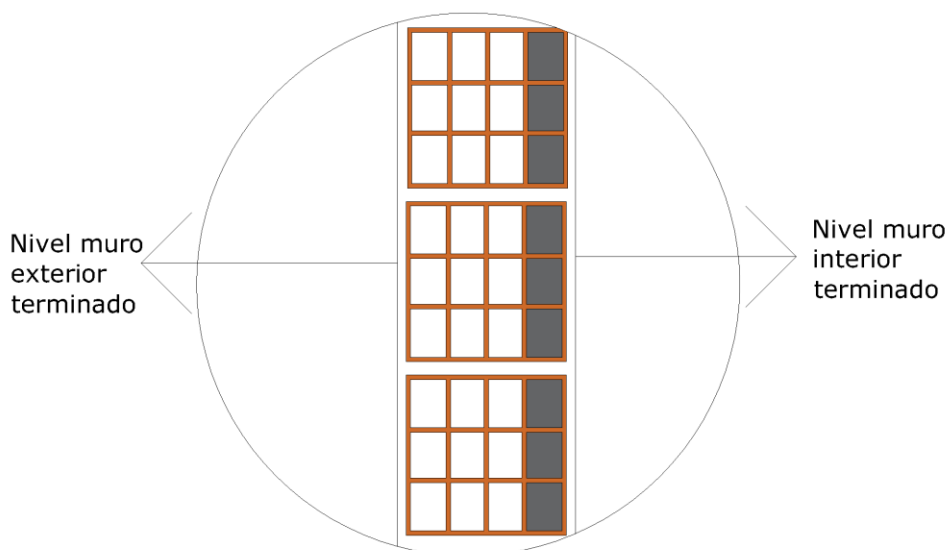

Aclaraciones:

\*Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, mas mocheta tradicional, ambas con concreto.

\*El vano debe estar escuadrado, tolerancia  $\pm 5$ mm.


\*La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que el marco no copie imperfecciones.



**HÁBITAT**  
Cerramientos de PVC

## Paño fijo 58-69

### Paso n°2: Instalación de marco

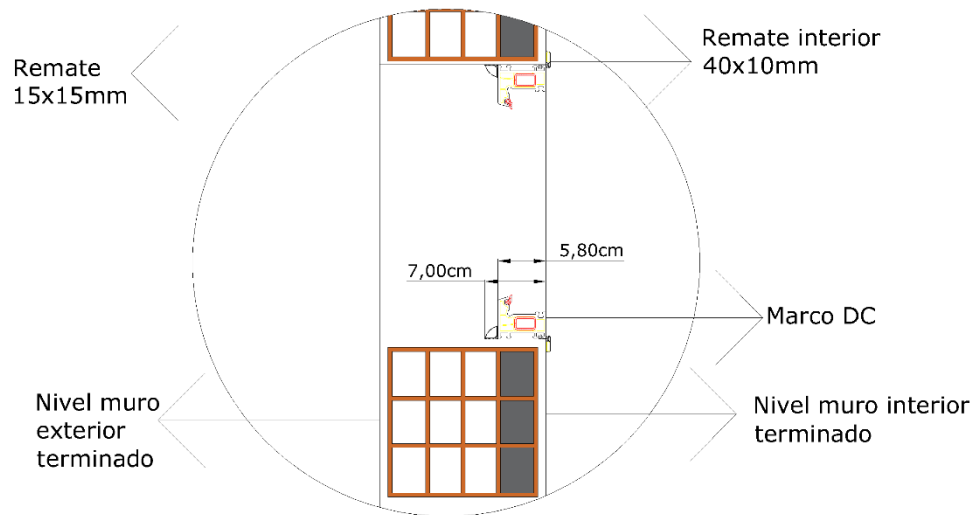

#### Aclaraciones:

\*El marco ocupa 5,8 cm, más el remate exterior ( $\frac{1}{4}$  caña) ocupará 7cm.



**HÁBITAT**  
Cerramientos de PVC

### **Paño fijo 58-69**

Paso nº3: Abertura colocada con terminaciones interior y exterior.

