


Línea DC 58-85 apertura exterior.

Esta abertura ocupa 7 cm de la mocheta.

Línea Newen 58-85 apertura exterior

Paso n°1: Preparación de mocheta.

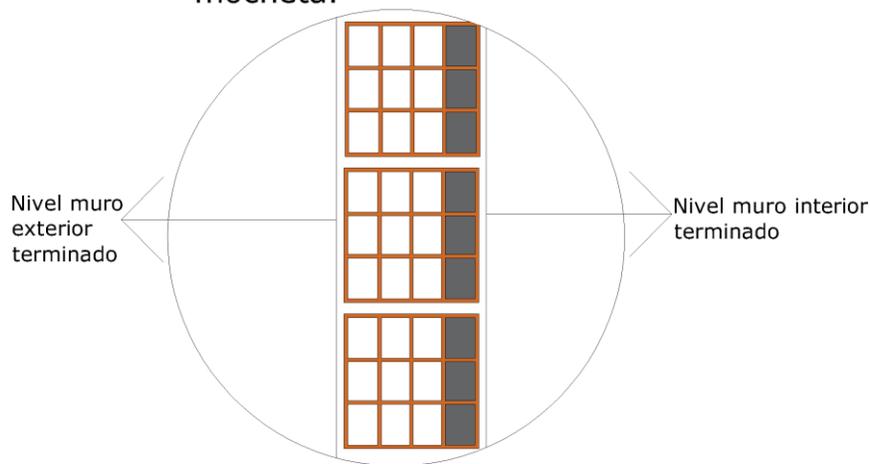

Aclaraciones:


- *Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, mas mocheta tradicional, ambas con concreto.
- *El vano debe estar escuadrado, tolerancia $\pm 5\text{mm}$.
- *La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que las hojas no copien imperfecciones.



HÁBITAT
Cerramientos de PVC

Ventana DC 58-85 apertura exterior

Paso n°2: Instalación de marco

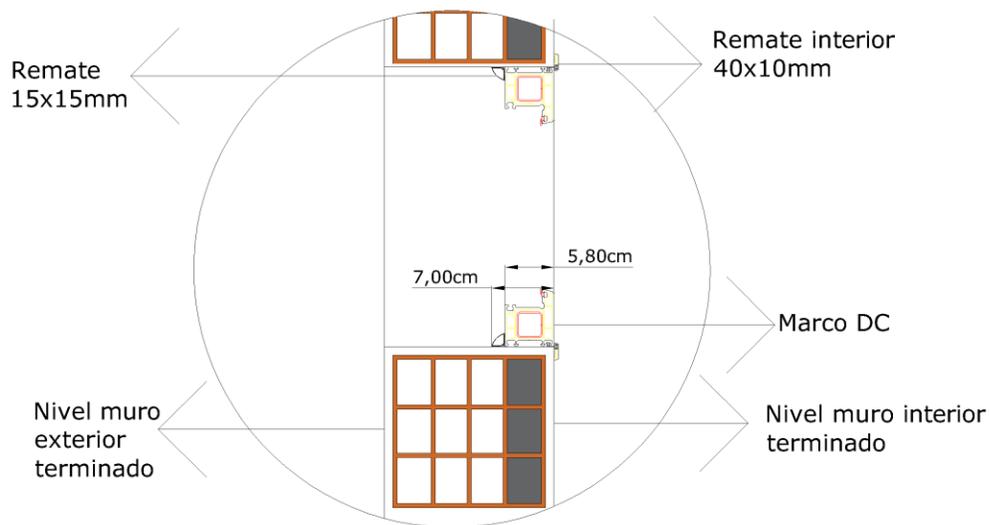

Aclaraciones:

*El marco ocupa 5,8 cm, más el remate exterior ($\frac{1}{4}$ caña) ocupará 7cm.



HÁBITAT
Cerramientos de PVC

Ventana DC 58-85 apertura exterior

Paso nº3: Abertura colocada con terminaciones interior y exterior.

