


Línea DC 58-85.

Esta abertura ocupa 7 cm de la mocheta.

Línea Newen 58-85 apertura interior

Paso n°1: Preparación de mocheta.

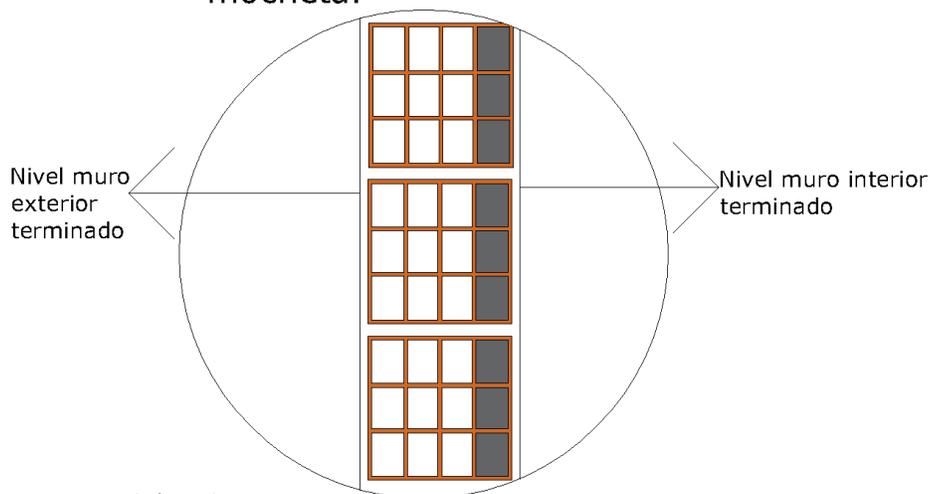


Aclaraciones:

- *Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, mas mocheta tradicional, ambas con concreto.
- *El vano debe estar escuadrado, tolerancia $\pm 5\text{mm}$.
- *La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que las hojas no copien imperfecciones.

Línea Newen 58-85 apertura interior

Paso n°2: Instalación de marco

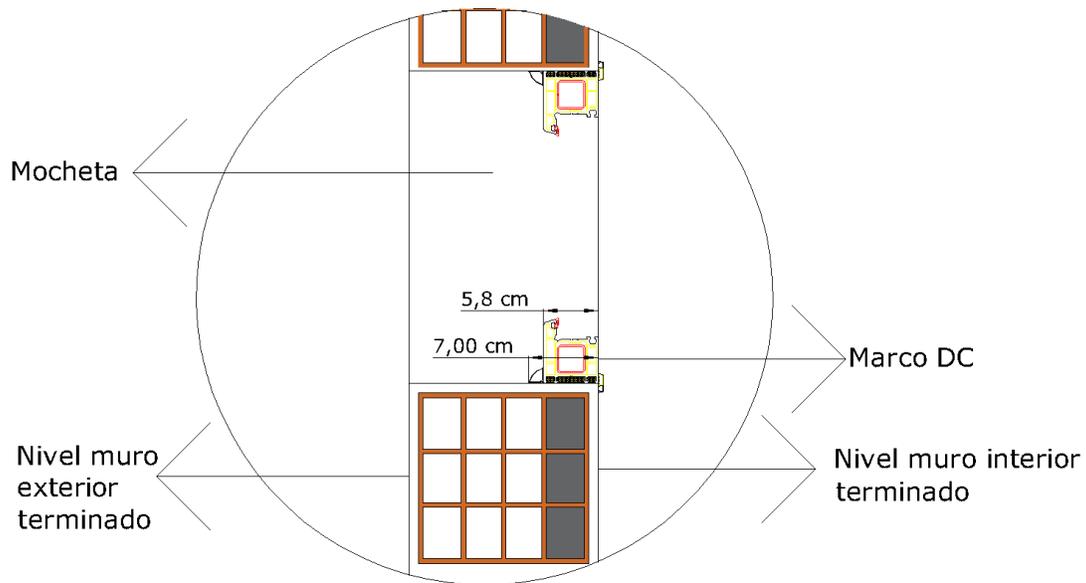

Aclaraciones:

*El marco ocupa 5,8cm, más el remate interior ($\frac{1}{4}$ caña) ocupará 7,00cm.



HÁBITAT
Cerramientos de PVC

Línea Newen 58-85 apertura interior

Paso n°3: Abertura colocada con terminaciones interior y exterior.

